

**Makita**<sup>®</sup>

# ***GALABAU & KOMMUNEN***

Lösungen für GaLaBau,  
Kommunal- und Rettungstechnik



**XGT** **80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax

**XGT**

# 40V Li-ion max

**Mehr Power  
Robuster  
Digitale  
Kommunikation**



**XGT** 40Vmax + 40Vmax **80Vmax**



**Akkus**

**BL4020**  
2,0 Ah

**BL4025**  
2,5 Ah



\* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.  
Stand: August 2023



**180+\***  
**MASCHINEN**

2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah 5,0 Ah 8,0 Ah

- Ladegeräte/Adapter**
- BL4040**  
4,0 Ah
  - BL4040F**  
4,0 Ah
  - BL4050F**  
5,0 Ah
  - BL4080F**  
8,0 Ah
  - DC40RA**  
Schnellladegerät
  - DC40RB**  
Doppel-Schnellladegerät
  - ADP10**  
Adapter für LXT-Akkus

# MAKITA - DER PARTNER FÜR PROFIS.

Seit mehr als 100 Jahren vertrauen Kunden weltweit in der Industrie, im Handwerk, auf der Baustelle sowie im Garten- und Landschaftsbau und in Kommunen auf Makita und die innovativen Produkte des Herstellers. In den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Kommunaltechnik sowie Rettungstechnik überzeugt Makita durch ein **leistungsstarkes Sortiment** an zukunftsweisenden, wartungsfreundlichen und geräuscharmen Akku-Geräten, die ein Arbeiten **ohne Abgase und ohne Stromkabel** ermöglichen.

Als Vorreiter im Bereich Akku-Technologie vereint Makita ein vielfältiges und langjähriges Branchenwissen und setzt mit technischen Innovationen neue Trends. Neben höchstmöglicher Zuverlässigkeit bietet Makita einen **exzellenten Service**, welcher nicht zuletzt eine ausführliche, **persönliche Beratung** beinhaltet.



Die 40 V max. XGT-Akku-Serie präsentiert sich als die Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power.



**Active Feedback sensing Technology**  
Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und somit die Gefahr eines Rückschlags reduziert.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 420 Maschinen, die mit 18 V oder 2 x 18 V Akkus betrieben werden.



**Extreme Protection Technology**  
Das staub- und spritzwasserabweisende Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei schlechtem Wetter.



**Bürstenlose Motoren**  
Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



**WetGuard**  
WetGuard steht für ein verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse und erfüllt die Schutzklasse IPX4. Entwickelt für den professionellen, täglichen Einsatz, auch bei schlechtem Wetter. Die Maschine ist gegen das Eindringen von Spritzwasser von allen Seiten sowie von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.



**Automatic torque Drive Technology**  
Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.

Vorrangig werden die Basismodelle der Geräte aufgeführt. Verfügbare Varianten finden Sie in den technischen Details zum Gerät. Einen vollständigen Überblick über alle Varianten / Lieferumfänge finden Sie auf [www.makita.de](http://www.makita.de) oder sprechen Sie Ihren Senior Consultant an.

## GALABAU & KOMMUNALTECHNIK

RÜCKENTRAGBARE AKKUS  
PDC-CONNECTOR MASCHINEN

8



AKKU-BETONVERDICHTER

13



AKKU-HECKENSCHEREN,  
AKKU-HECKENSCHNEIDER &  
AKKU-ASTSCHEREN

14



AKKU-KETTENSÄGEN

16



AKKU-HOCHENTASTER &  
AKKU-GEBLÄSE

20



AKKU-ERDBOHRER &  
AKKU-RÜHRGERÄT

22



AKKU-FREISCHNEIDER

24



AKKU-RASENMÄHER

27



AKKU-MULTIFUNKTIONS-  
ANTRIEBE

30



AKKU-DRUCKSPRITZEN &  
AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

32



AKKU-TRENNSCHLEIFER,  
AKKU-GERAD- & WINKELSCHLEIFER &  
AKKU-FASERZEMENT-SCHERE

34



AKKU-RECIPROSÄGEN &  
AKKU-BOHRSCHRAUBER

40



AKKU-HANDSTRAHLER,  
AKKU-BAUSTRAHLER &  
AKKU-FLÄCHENBELEUCHTUNG

44



STROMUMWANDLER &  
AKKU-KOMPRESSOR

46



**Senior Consultant  
Region Nord/Ost**  
Karsten Baumeister  
karsten.baumeister@makita.de  
+49 (0) 162 2641069



**Senior Consultant  
Region West**  
Fabian Hedtrich  
fabian.hedtrich@makita.de  
+49 (0) 173 2742340



**Senior Consultant  
Region Süd**  
Johannes Poppel  
johannes.poppel@makita.de  
+49 (0) 162 2641077



**Makita  
Senior Consultants:  
Power Tools**

# BERATUNG VOR ORT

**Mobile Kompetenz: Die Makita Anwendungstechniker.** Unsere Makita Fachleute sind in allen Bundesländern unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und unterstützen Sie mit ihrem fundierten Wissen.



**Die Makita Service-Center.** Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen Expertise direkt vor Ort. Es erwarten Sie großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen in Berlin, Groß-Gerau bei Frankfurt a.M., Hamburg, Lehrte bei Hannover und München.



**Support mit Tempo.** Auf unseren After Sales Service und technischen Support können Sie sich verlassen. Mit jahrelanger Expertise hilft der Makita Service Ihnen gerne weiter und findet eine rasche Lösung für Ihr Problem. Dank modernster Prüftechnik und einem umfassenden Ersatzteillager werden Fehlersuchen und Reparaturen schnellstmöglich innerhalb von nur 48 Stunden erledigt.



**Reparatur-Service:  
02102/1004-255**

**Technischer Support:  
02102/1004-256**





## Makita Service-Center



### Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51  
22045 Hamburg  
**+49 (0) 40/238 3265 00**  
[msc-hamburg@makita.de](mailto:msc-hamburg@makita.de)



### Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld  
Gartenfelder Str. 29-37  
13599 Berlin  
**+49 (0) 30/339 7565 0**  
[msc-berlin@makita.de](mailto:msc-berlin@makita.de)



### Makita Service-Center Lehrte bei Hannover

Everner Str. 30  
31275 Lehrte  
**+49 (0) 5132/504 2153**  
[msc-lehrte@makita.de](mailto:msc-lehrte@makita.de)



### Makita Service-Center Groß-Gerau bei Frankfurt a.M.

Hans-Böckler-Str. 22  
64521 Groß-Gerau  
**+49 (0) 6152/978 8500**  
[msc-gross-gerau@makita.de](mailto:msc-gross-gerau@makita.de)



### Makita Service-Center München

Martin-Kollar-Str. 4  
81829 München  
**+49 (0) 89/904 238 500**  
[msc-muenchen@makita.de](mailto:msc-muenchen@makita.de)

Makita Service-Center  
Berlin



Makita Service-Center  
Hamburg



Makita Service-Center  
Lehrte b. Hannover



Makita Service-Center  
Groß-Gerau b. Frankfurt a. M.



Makita Service-Center  
München



Sie sind im Garten- und Landschaftsbau, in der Kommunal- oder Rettungstechnik tätig? Dann kontaktieren Sie unsere Senior Consultants für eine auf Sie individuell zugeschnittene Beratung und Betreuung: [Gartentechnik@makita.de](mailto:Gartentechnik@makita.de)

Oder QR-Code scannen:



# RÜCKENTRAGBARE AKKUS: IMMER DABEI UND J

**FÜR PROFIS!**

Für Profis: Akku-Maschinen der Connector-Type-Serie sind für den täglichen, professionellen Einsatz konzipiert. Der Akku wird kräfteschonend und ergonomisch auf dem Rücken getragen und ermöglicht zugleich lange Akku-Laufzeiten, die die Laufzeit von benzinbetriebenen Maschinen übertreffen können. Die Connector-Type-Serie ist insbesondere auf den Betrieb von Akku-Gartengeräten ausgerichtet und damit einhergehend den professionellen Einsatz in den Bereichen Kommune oder GaLaBau geeignet.

## RÜCKENTRAGBARER AKKU PDC1200A01

### Akku-Anzeige

Die Akku-Anzeige zeigt den Akku-Status durch vier grüne LEDs an (schaltet sich ein, wenn der Hauptschalter gedrückt wird).

### Höhenverstellbarer Hüftgurt

kann für persönliche Passform und Komfort angepasst werden.

### Reflektoren

zur besseren Sichtbarkeit im Dunkeln.



### Praktischer Fuß

zum sicheren Abstellen bei stationärer Anwendung.



## RÜCKENTRAGBARE AKKU-BANK PDC01

**Akku-Abdeckung**  
zum Schutz vor Wasser und Staub.



### Akku-Anzeige

zeigt den Akku-Stand pro eingesetztem Akku an.

### Hauptschalter

mit Auto-Off-Funktion.



Betrieb mit bis zu vier  
18 V LXT-Akkus möglich



# EDERZEIT EINSATZBEREIT



## RÜCKENTRAGBARER AKKU 2x18V UND 40V max. KOMPATIBEL PDC1200A01



Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	33,5 Ah/1.200 Wh
Ladezeit	360 min
Schutzklasse	IPX4
Gewicht	8,8 kg

### Details:

- + Kompatibel mit 2 x 18 V Akku-Maschinen (Adapter inklusive)
- + Auch kompatibel mit 40 V max. Akku-Maschinen (Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4)
- + Nicht nutzbar mit 18 V Akku-Maschinen

## RÜCKENTRAGBARE AKKU-BANK PDC01 18V/2x18V UND 40V max. KOMPATIBEL 191A59-5



Akku-Typ	Li-Ion
Max. Kapazität	24/12 Ah
Gewicht (inkl. 4 x BL1860B)	7,0 kg

### Details:

- + Für 18 V und 2 x 18 V Akku-Maschinen sowie 40 V max. 40 V max.-Adapter im Sonderzubehör, Art.-Nr. 191N62-4
- + Für bis zu vier 18 V Li-Ion Akkus
- + Keine Akku-Ladefunktion

### Lieferumfang:

18 V Adapter (191J50-7), 2 x 18 V Adapter (191A52-9)



Akkukapazität 33,5 Ah und max. Energiedichte 1.200 Wh



Akkukapazität 24 Ah bei 18 V

## AKKU-ADAPTER



PDC1200A01

### Akku-Adapter 40 V max.



Art.-Nr.: 191N62-4 (optional)

z. B. UX01G



### Akku-Adapter 2 x 18 V



Art.-Nr.: 191J51-5

z. B. DUX60



### Akku-Adapter 18 V



Art.-Nr.: 191J50-7

z. B. DUX18



# PDC-CONNECTOR MASCHINEN

## AKKU-RUCKSACKGEBLÄSE

### PDC-CONNECTOR

0-19 m<sup>3</sup>/min - 0-76 m/s

UB002C



Laufzeit (inkl. PDC1200)	min./max. 78/45 min
Luftvolumen	0-1.140 m <sup>3</sup> /h
Luftgeschwindigkeit	0-76,0 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-22.000 min <sup>-1</sup>
Schalterarretierung	Ja
Gewicht (inkl. PDC1200)	16,1 kg



Einfaches Ein- und Ausschalten per Joystick

#### Details:

- + Angenehm zu tragen, da das Gewicht auf dem Rücken sitzt
- + Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit, auf Dauerbetrieb arretierbar, alles über Joystick steuerbar
- + Verstellbarer, breiter und gepolsterter Schultergurt
- + Betrieb nur mit PDC1200 möglich

#### Lieferumfang:

UB002CZ: Runddüse

## AKKU-GEBLÄSE

### PDC-CONNECTOR

17,6 m<sup>3</sup>/min - 60 m/s

UB001C



Laufzeit (inkl. PDC1200)	Normal/Boostmodus 90/60 min
Max. Luftvolumen	1.056 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftgeschwindigkeit	60 m/s
Leerlaufdrehzahl	24.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,9 kg



#### Details:


- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Leistungsstärker als vergleichbare LXT Gebläse
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklassen IPX4 und IP54

#### Lieferumfang:

UB001CZ: Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt



**AKKU-FREISCHNEIDER**  
**PDC-CONNECTOR**  
**430 mm · 1.000 W**  
**UR101C**

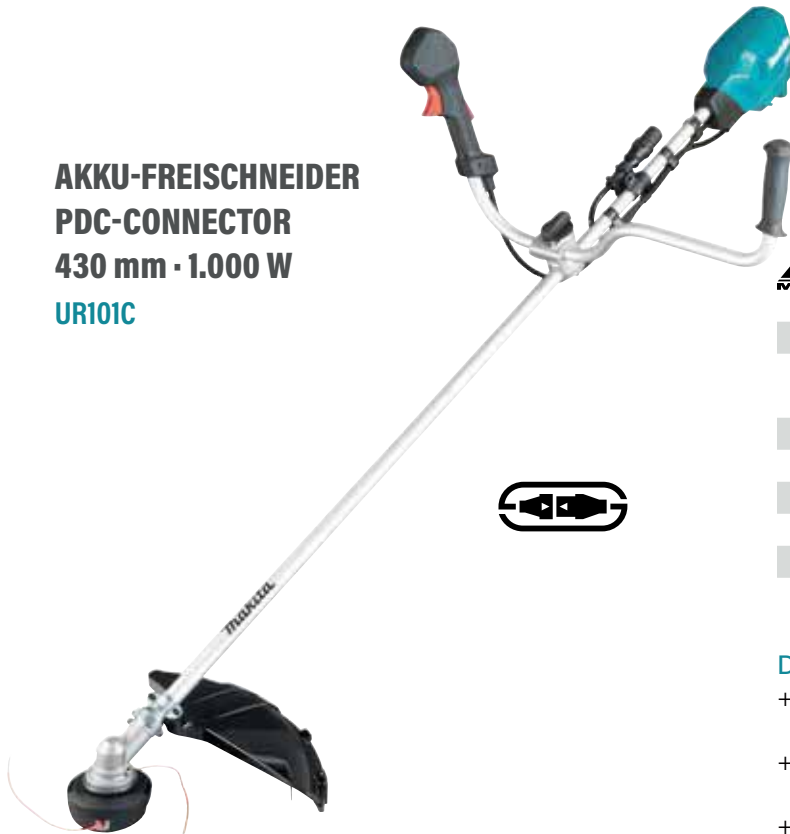

**MODELLVARIANTE**  
 Auch mit Rundgriff erhältlich  
**UR201C**

**BL MOTOR** **ADT** **AFT** **WG**

Leerlaufdrehzahl	0–4.600/0–5.500/0–7.000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	TAP & GO
Faden Ø/Länge	2,4 mm/3,0 m
Gewicht	5,2 kg

**Details:**

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Werkzeugloser Schnellverschluss im asymmetrischen Griff integriert

**Lieferumfang:**

UR101CZ: Kombi-Schutzhaube, Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff, Metallmesser, Schultergurt, Zubehörtasche

**AKKU-RASENMÄHER**  
**PDC-CONNECTOR**  
**53 cm · 70 l**  
**LM001C**

**BL MOTOR** **XPT** **WG**

Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20–100 mm
Flächenleistung PDC1200 (inkl. Radantrieb)	6.900 (5.100) m <sup>2</sup>
Flächenleistung PDC01 (inkl. Radantrieb)	2.300 (1.700) m <sup>2</sup>
Fangkorb	70 l
Gewicht	49,2 kg

**Details:**

- + Antrieb mittels rückentragbarem Akku PDC1200 oder Akku-Bank PDC01
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Stufenloser und autarker Radantrieb
- + Lageunabhängiger Akku-Motor ermöglicht den Einsatz in Hanglagen

**Lieferumfang:**

LM001CZ: Sichelmesser, Mulchkeil, Fangkorb



**Radantrieb 2,5-5,0 km/h**

# AKKU-BETONVERDICHTER

## AKKU-BETONVERDICHTER

### PDC-CONNECTOR

36V · 12.000 min<sup>-1</sup>

VR001CZ

VR002CZ

VR003CZ

VR004CZ



VR001CZ

VR002CZ

VR003CZ

VR004CZ

	VR001CZ	VR002CZ	VR003CZ	VR004CZ
Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V
Laufzeit (inkl. PDC01 4x BL1860B/PDC1200)	100/300 min	100/300 min	60/200 min	60/200 min
Schwingungen	12.000 min <sup>-1</sup>	12.000 min <sup>-1</sup>	12.000 min <sup>-1</sup>	12.000 min <sup>-1</sup>
Ø Verdichtervorsatz/Länge	43/1500 mm	43/3000 mm	53/1500 mm	53/3000 mm
Gewicht	11,8 kg	12,9 kg	12,6 kg	13,7 kg

### User Benefits:

- + Angetrieben durch den rückentragbaren Akku PDC1200 oder die Akku-Bank PDC01
- + Für lange Arbeitseinsätze: Geringe Ermüdungserscheinungen, da das Gewicht der Akkus auf dem Rücken getragen wird
- + Für den Einsatz in Schalungen sowie in großen Säulen- und Deckenschalungen

# AKKU-BETONVERDICHTER

## AKKU-BETONVERDICHTER

40V max. · 12.000-15.000 min<sup>-1</sup>

VR001G



ohne Verdichtvorsatz

### MODELL MIT ALTERNATIVEM ZUBEHÖR:

VR003G Mit Verdichtervorsatz 32 mm x 1,2 m

VR004G Mit Verdichtervorsatz 38 mm x 1,2 m




Vibrationen Normalmodus	12.000 min <sup>-1</sup>
Vibrationen Powermodus	15.000 min <sup>-1</sup>
Akku-Laufzeit Normal/Powermodus (inkl. BL4040)	60/45 min
Gewicht (inkl. BL4080F ohne Vorsatz)	3,3 kg

#### Details:

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

#### Lieferumfang:

VR001GZ: ohne Verdichtervorsatz

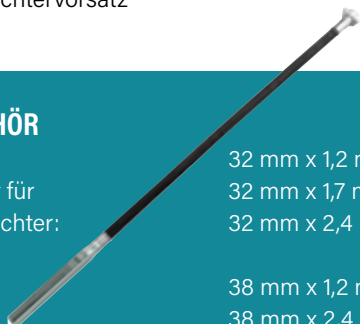

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Verdichtervorsatz nur für  
XGT Akku-Betonverdichter:

32 mm x 1,2 m	1910E1-5
32 mm x 1,7 m	1910E2-3
32 mm x 2,4 m	1910C2-9
38 mm x 1,2 m	1910E3-1
38 mm x 2,4 m	1910C4-5

## AKKU-BETONVERDICHTER

18V · 1.200 mm · 13.000 min<sup>-1</sup>

DVR450



Max. Ausgangsleistung	550 W
Verdichtervorsatz	25 x 1.200 mm
Vibrationen Normalmodus	12.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B inkl. Vorsatz)	3,8 kg

#### Details:

- + Akku-Betonverdichter zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenfreier Beton durch hohe Schwingzahl

#### Lieferumfang:

DRV450Z: Verdichtervorsatz 25 mm x 1,2 m / DRV450RTE:  
zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B

### EMPFOHLENE LI-ION AKKUS VR001G:



BL4040 4,0 Ah	BL4040F 4,0 Ah	BL4050F 5,0 Ah	BL4080F 8,0 Ah
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

# AKKU-HECKENSCHEREN

## AKKU-HECKENSCHERE 40V max. - 60 cm - 23,5 mm UH004G

Messerform sorgt für weniger Reibung



### MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich  
UH005G

#### Details:

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

#### Lieferumfang:

UH004GZ: Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt  
UH004GD201: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA,  
2x Akku BL4025



Leerlaufhubzahl	0-2.000/0-3.600/0-5.000 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	60 cm
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,9 kg

## AKKU-HECKENSCHERE 40V max. - 60 cm - 25,0 mm UH006G

Max. Aststärke 25,0 mm



### MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich  
UH007G

#### Details:

- + Doppelseitige Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

#### Lieferumfang:

UH006GZ: Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt / UH006GD201:  
zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025



Leerlaufhubzahl	0-2.000/0-3.000/0-4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	25,0 mm
Max. Messerabstand	38 mm
Schnittlänge	60 cm
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,0 kg

### KOMPATIBLE LI-ION AKKUS

NEU




BL4025 2,5 Ah   BL4040 4,0 Ah   BL4040F 4,0 Ah   BL4050F 5,0 Ah   BL4080F 8,0 Ah



BL1830B 3,0 Ah   BL1840B 4,0 Ah   BL1850B 5,0 Ah   BL1860B 6,0 Ah

## AKKU-HECKENSCHERE 40V max. - 75 cm - 18 mm

UH014G

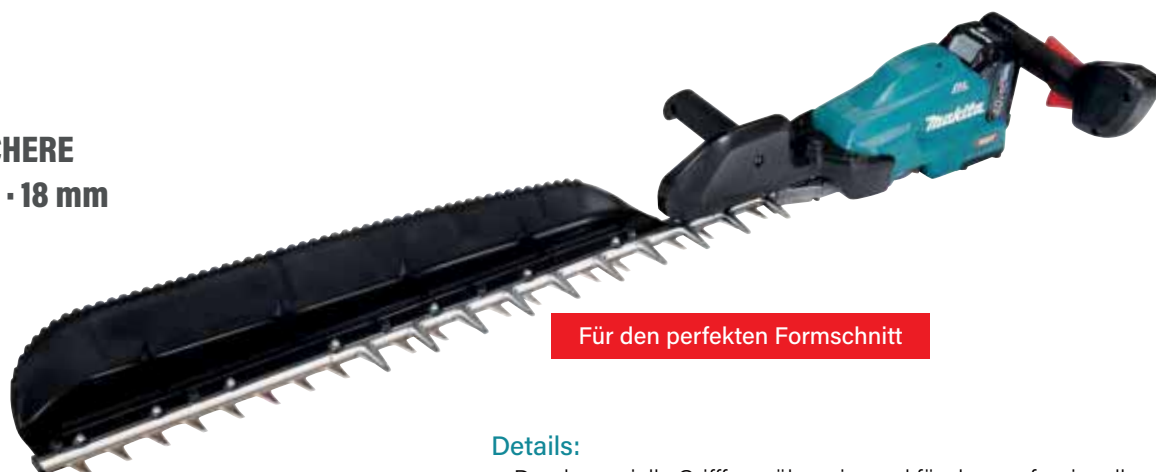

Für den perfekten Formschnitt

**XGT** **BL** **WG**  
MOTOR

Leerlaufhubzahl	0-5.000 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	18 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	75 cm
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg

### Details:

- + Durch spezielle Griffform überwiegend für den professionellen Einsatz und horizontale Schnitte geeignet
- + Einseitig gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Der mitgelieferte Schnittgutsammler erleichtert die Arbeit bei waagerechten Schnitten
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4


### Lieferumfang:

UH014GZ: Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt Scherblatt

## AKKU-HECKENSCHERE 18V - 60 cm - 23,5 mm

DUH601

Messerform sorgt für weniger Reibung

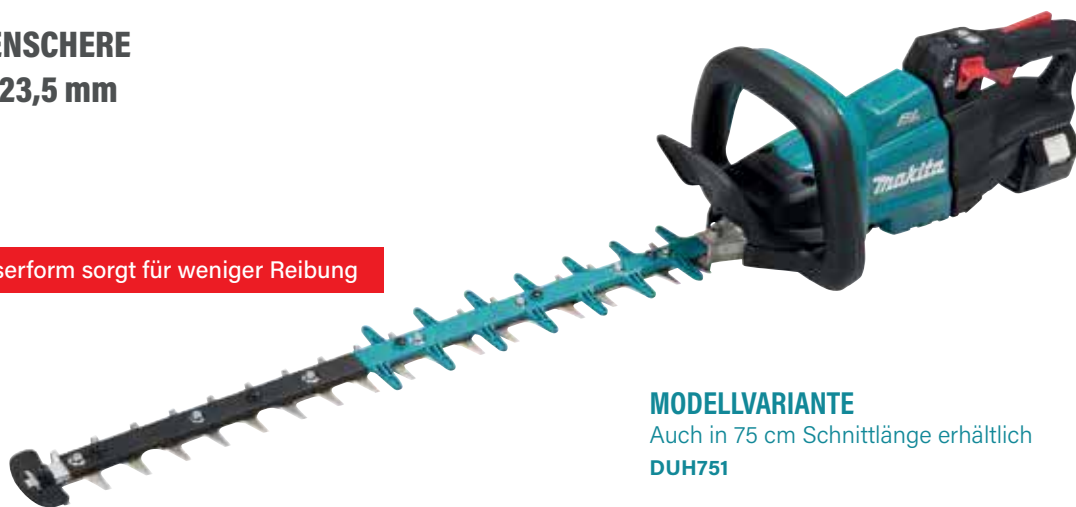

### MODELLVARIANTE

Auch in 75 cm Schnittlänge erhältlich  
DUH751

**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR

Leerlaufhubzahl	0-2.000/0-3.600/0-4.400 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	60 cm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,5 kg

### Details DUH601/ DUH751:

- + Doppelseitige, gebogene Klingen mit 3 geschärften Kanten
- + Rücklauf-Funktion löst das Verkanten des Messerbalkens
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- + XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

### Lieferumfang:

DUH601Z: Aufbewahrungsbehälter, Scherblatt

## OPTIONALES ZUBEHÖR

In Verbindung mit einem Schnittgutsammler kann das Schnittgut mühelos aus großer Höhe oder unzugänglichen Bereichen abgetragen werden.



Schnittgutsammler: 199151-5 (DUH601/751)  
191R51-3 (UH004G/005G)

# AKKU-ASTSCHEREN, AKKU-HECKENSCHNEIDER

## AKKU-ASTSCHERE

2x18V · 33 mm

DUP362

**LXT** 18V + 18V → **36V** **XPT**

Schnittstärke	250 Nm
Max. Schnitte pro Ladung	71.000 bei 15 mm Ø
Max. Messeröffnung	54 mm
Max. Schnittstärke	33 mm
Gewicht Schere	0,82 kg
Gewicht (2 x BL1860B)	3,8 kg



Schnittleistung 250 N

### Details:

- + Einstellbare Messeröffnung ist 2-stufig voreingestellt
- + Schneidmesser öffnet sofort beim Loslassen des Einschalters
- + Mit Einschaltsperr

### Lieferumfang:

DUP362Z: Transporttasche, Akku-Halter, Verbindungskabel

## AKKU-KETTENSÄGE

2x18V · 20 m/s · 35 cm

DUC353

**LXT** 18V + 18V → **36V** **BL MOTOR** **XPT**



BL-Motor mit Direktantrieb

Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 52 TG
Kettenöltank0	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,5 kg

### Details:

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Kettenwechsel und Kettenspannung werkzeuglos
- + Feinfühlig regelbare Drehzahl

### Lieferumfang:

DUC353Z: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

### KOMPATIBLE LI-ION AKKUS



BL1830B  
3,0 Ah


BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah

BL1860B  
6,0 Ah

### OPTIONALES ZUBEHÖR



- Standard-Lieferumfang
- Optional

#### DUC353

Sternschiene 30 cm, 1,1 mm, 3/8"  
Sägekette 30 cm, 1,1 mm, 3/8" 46 TG  
Sternschiene 35 cm, 1,1 mm, 3/8"  
Sägekette 35 cm, 1,1 mm, 3/8" 52 TG  
Sternschiene 40 cm, 1,1 mm, 3/8"  
Sägekette 40 cm, 1,1 mm, 3/8" 56 TG

- 191G15-1
- 191H01-8
- 191G16-9
- 191H02-6
- 191G17-7
- 191H03-4

#### UC002G/ DUC256

Sternschiene 25 cm, 1,1 mm, 3/8"  
Sägekette 25 cm, 1,1 mm, 3/8" 40 TG  
Sternschiene 30 cm, 1,1 mm, 3/8"  
Sägekette 30 cm, 1,1 mm, 3/8" 46 TG  
Sternschiene 35 cm, 1,1 mm, 3/8"  
Sägekette 35 cm, 1,1 mm, 3/8" 52 TG  
Sternschiene 40 cm, 1,1 mm, 3/8"  
Sägekette 40 cm, 1,1 mm, 3/8" 56 TG

- 191G14-3
- 191H00-0
- 191G15-1
- 191H01-8
- 191G16-9
- 191H02-6
- 191G17-7
- 191H03-4

#### DUC254C

Panzerschiene 25 cm, 1,3 mm, 1/4"  
Sägekette 25 cm, 1,3 mm, 1/4" 60 TG  
Sternschiene 25 cm, 1,1 mm, 3/8"  
Sägekette 25 cm, 1,3 mm, 3/8" 40 TG

- 1911A1-3
- 191G96-5
- 191G14-3
- 191H00-0



# & AKKU-KETTENSÄGEN

## AKKU-HECKENSCHNEIDER 18V · 50 cm · SCHWENKBAR

DUN500W

**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR

Leerlaufhubzahl	0-2.000/0-3.600/0-4.400 min <sup>-1</sup>
Max. Aststärke	23,5 mm
Max. Messerabstand	35 mm
Schnittlänge	50 cm
Max. Betriebsdauer (BL1860B)	60/90/190 min
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,3 kg



### PASSENDES ZUBEHÖR

Schnittgutsammler  
191M40-8

#### Details:

- + Weniger Reibung der Klingen. Der geringere Widerstand erhöht die Laufzeit und schont das Material
- + Werkzeuglos in 6 Stufen verstellbares und für den Transport um 180° einklappbares Scherblatt

#### Lieferumfang:

DUN500WZ: Aufbewahrungsbehälter, Schultergurt, Scherblatt

## TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE 2x18V · 20 m/s · 25 cm

DUC256



Boost-Modus

**LXT** **18v + 18v** **36v** **BL** **XPT**  
MOTOR

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,1 kg

#### Details:

- + Hohe Kettengeschwindigkeit für schnelle Schnitte
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

#### Lieferumfang:

DUC256Z: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste

## TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE 18V · 22,5 m/s · 25 cm

DUC254C



Kettengeschwindigkeit 22,5 m/s

**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR

Carving-Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	22,5 m/s
Sägekette	1/4" / 1,3 mm / 60 TG
Kettenöltank	140 ml
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,3 kg

#### Details:

- + Mit Einschaltsperr
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

#### Lieferumfang:

DUC254CZ: Panzerschiene, Sägekette, Schienenschutz

# AKKU-KETTENSÄGEN

## TOP HANDLE AKKU-KETTENSÄGE

40V max. - 24,8 m/s - 25 cm

UC002G



Max. Kettengeschwindigkeit 24,8 m/s



Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	0-24,8 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm / 40 TG
Kettenöltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	4,7 kg

### Details:

- + Mit Einschaltsperr
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

### Lieferumfang:

UC002GZ: Sägeschiene, Sägekette, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste / UC002GT101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4050F

## AKKU-KETTENSÄGE

40V max. - 25,5 m/s - 35 cm

UC011G

Max. Ausgangsleistung 1.600 Watt\*



Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0-25,5 m/s
Sägekette	325" / 1,1 mm / 59 TG
Kettenöltank	230 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,5 kg

### Details:

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akku-Laufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

### Lieferumfang:

UC011GZ: Sternschiene, Sägekette 80TXL, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste / UC011GT101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4050F

### MODELLVARIANTE

Auch mit Schienenlänge 40 cm erhältlich

UC012G



\*Mit Akku BL4050F/BL4080F

## KOMPATIBLE LI-ION AKKUS



BL4025  
2,5 Ah



BL4040  
4,0 Ah

NEU



BL4040F  
4,0 Ah



BL4050F  
5,0 Ah



BL4080F  
8,0 Ah

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### Sägekettenöl BioTop

ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. Bio-Top-Sägekettenöl bietet einen Langzeit-Verharzungsschutz, um ein Verkleben der Kette zu verhindern.

Ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“ und dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel) unter der Registrierungsnummer DE/027/194.



1 l  
1910U0-9



5 l  
1910U1-7



**AKKU-KETTENSÄGE**  
**40V max. - 25,5 m/s - 35 cm**  
**UC015G**

Max. Ausgangsleistung 1,600 Watt\*,  
 werkzeuglose Kettenspannung



**MODELLVARIANTE**  
 Auch mit Schienenlänge  
 40 cm erhältlich  
**UC016G**



Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	0-25,5 m/s
Sägekette	325" / 1,1 mm / 59 TG
Kettenöltank	230 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,5 kg

**Details:**

- + Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akku-Laufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30 %
- + Werkzeuglose Kettenspannung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

**Lieferumfang:**

UC015GZ: Sternschiene, Sägekette 80TXL, Schienenschutz, Metall-Zackenleiste / UC015GT101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4050F

\*Mit Akku BL4050F/BL4080F

**OPTIONALES ZUBEHÖR**



- Standard-Lieferumfang
- Optional

**UC011G**  
**UC015G**



- Sternschiene 30 cm / 0,325" / 1,1 mm
- Sägekette 30 cm / 0,325" / 1,1 mm / 51 TG
- Sternschiene 35 cm / 0,325" / 1,1 mm
- Sägekette 35 cm / 0,325" / 1,1 mm / 59 TG
- Sternschiene 40 cm / 0,325" / 1,1 mm
- Sägekette 40 cm / 0,325" / 1,1 mm / 64 TG

- 191T86-6
- 191T90-5
- 191T87-4
- 191T91-3
- 191T88-2
- 191T92-1

# AKKU-HOCHENTASTER & AKKU-GEBLÄSE

## AKKU-HOCHENTASTER

40V max. · 20 m/s · 30 cm

UA004G



**XGT** **BL MOTOR** **AFT** **WG**

Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm 46 TG
Kettenöltank	160 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	9,1 kg

### Details:

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl kurzzeitig an, um starke Äste schneller zu schneiden
- + Teleskopierbar von 2,50–3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

### Lieferumfang:

UA004GZ: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Tragegurt

### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### UA004G/DUA301

Sternschiene 30 cm / 3/8" / 1,1 mm  
Sägekette 30 cm / 3/8" / 1,1 mm 46 TG

- 191G15-1
- 191H01-8

Sternschiene 25 cm / 3/8" / 1,1 mm  
Sägekette 25 cm / 3/8" / 1,1 mm 40 TG

- 191G14-3
- 191H00-0

- Standard Lieferumfang
- Optional

## AKKU-HOCHENTASTER

2x18V · 20 m/s · 30 cm

DUA301



**LXT** **18V + 18V → 36V** **BL MOTOR** **XPT** **AFT**

Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Sägekette	3/8" / 1,1 mm 46 TG
Kettenöltank	160 ml
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	8,5 kg

### Details:

- + Boost-Mode hebt die Drehzahl kurzzeitig an, um starke Äste schneller zu schneiden
- + Teleskopierbar von 2,50–3,80 m
- + Automatische Ölpumpe für zuverlässige Kettenschmierung

### Lieferumfang:

DUA301Z: Sternschiene, Sägekette, Schienenschutz, Tragegurt

### KOMPATIBLE LI-ION AKKUS

NEU

**XGT** **40V LITHIUM-ION max**



BL4025 2,5 Ah  
BL4040 4,0 Ah  
BL4040F 4,0 Ah  
BL4050F 5,0 Ah  
BL4080F 8,0 Ah

**18V LITHIUM-ION**



BL1830B 3,0 Ah  
BL1840B 4,0 Ah  
BL1850B 5,0 Ah  
BL1860B 6,0 Ah

## AKKU-LAUBBLÄSER

40V max. - 960 m<sup>3</sup>/min - 64 m/s

UB001G



Luftvolumen	0-960 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-23.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,9 kg



### Details:

- + Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Mode)
- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

### Lieferumfang:

UB001GZ: Gebläserohr, Runddüse, Flachdüse, Schultergurt / UB001GM101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4040

## AKKU-GEBLÄSE

18V - 780 m<sup>3</sup>/h - 52,1 m/s

DUB184



Luftvolumen	0-780 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Leerlaufdrehzahl	0-18.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg

### Details:

- + Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- + Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten

### Lieferumfang:

DUB184Z: Gebläsedüse, Flachdüse, Schultergurt / DUB184RF: zusätzlich: Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1830B

## AKKU-LAUBBLÄSER UND -SAUGER

2x18V - 804 m<sup>3</sup>/h - 65 m/s

DUB363



Starker Akku-Bläser mit Saugfunktion



Luftvolumen	0-804 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Vakuum max. Luftvolumen	762 m <sup>3</sup> /min
Leerlaufdrehzahl	0-7.850 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	6,6 kg

### Details:

- + Als Gebläse oder Sauger mit Häcksselfunktion einsetzbar
- + Elektronikschalter mit Sanftanlauf sowie mit Arretierung für den Dauerbetrieb

### Lieferumfang:

DUB363ZV: Absaugset, Gebläsestutzen, Rohradapter-Set 80-72, Blasrohr, Flachdüse, Schultergurt / DUB363PT2V: zusätzlich: Doppelschnellladegerät DC18RD, 2 x Akku BL1850B

# AKKU-ERDBOHRER & AKKU-RÜHRGERÄT

**AKKU-ERDBOHRER**  
**40V max. · 150/200 mm**  
**DG002G**

**NEU**




**XGT** **BL MOTOR** **XPT** **ADT**

Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-1.500/0-400 min <sup>-1</sup>
Drehmoment 1./2. Gang	55/136 Nm
Bohrkapazitäten sandige Böden	200 mm
Bohrkapazitäten Lehmböden	150 mm
Bohrlöcher pro Ladung (BL4040 60 cm tief, Ø 150/200 mm)	100/65 Löcher
Gewicht (inkl. 2 x BL4050F)	8,0 kg

## Details:

- + Der Erdbohrer kann direkt in die Aufnahme befestigt werden
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z. B. Stecklinge, Pfähle, Zäune und H-Pfostenträger
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

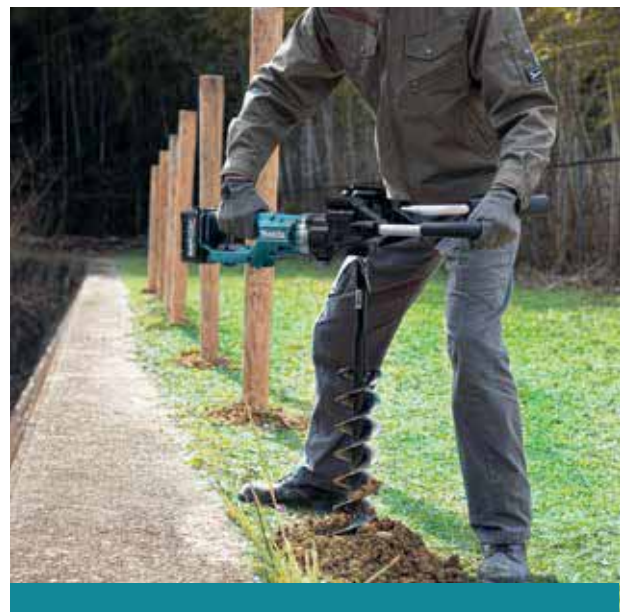

## Lieferumfang:

DG002GZ: Griffset

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Erdbohrer  
**E-07294**



Erdbohrer  
**E-07303**



Erdbohrer  
**E-07319**



Verlängerung mit  
 Stift  
**E-07325**



Weitere Erdbohrer für  
 Akku-Bohrschrauber  
 finden Sie auf  
**Seite 37**

Ersatzmesser für Erdbohrer:  
 Schneidmesser an der Bohr-  
 spitze sind austauschbar.

50 mm **E-13649**  
 60 mm **E-13655**  
 80 mm **E-13661**



100 mm **E-07630**  
 150 mm **E-07646**  
 200 mm **E-07652**

Erdbohrer  $\varnothing$  50 x 800 mm **E-13611**  
 Erdbohrer  $\varnothing$  60 x 800 mm **E-13627**  
 Erdbohrer  $\varnothing$  80 x 800 mm **E-13633**  
 Erdbohrer  $\varnothing$  100 x 800 mm **E-07294**  
 Erdbohrer  $\varnothing$  150 x 800 mm **E-07303**  
 Erdbohrer  $\varnothing$  200 x 800 mm **E-07319**  
 Verlängerung 540 mm **E-07325**

NEU



**AKKU-ERDBOHRER**  
**2x18V · 150/200 mm**  
**DDG461**



Max. Ausgangsleistung	1.350 W
Leerlaufdrehzahl hoch/niedrig	0-350/-1.400 min <sup>-1</sup>
Drehmoment 1./2. Gang	48/136 Nm
Bohrkapazität sandige Böden	200 mm
Bohrkapazität Lehmböden	150 mm
Bohrlöcher pro Ladung (2 x BL1860B 60 cm tief, Ø 150/200 mm)	155/90 Löcher
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,6 kg

**Details:**

- + Der Erdbohrer kann direkt in die Aufnahme befestigt werden
- + Erdbohrer zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für z. B. Stecklinge, Pfähle, Zäune und H-Pfostenträger
- + Schnelle Vortriebsleistung durch zwei förderstarke Spiralen
- + Erdbohrerspitze mit einem flachen und einem spitzen Messer, durchbohrt Grasnarben, Erde und Sand

**Lieferumfang:**

DDG461Z: Griffset

**AKKU-RÜHRGERÄT**  
**40V max. · 240 mm · M14**  
**UT001G**



Doppel-D-Griff ermöglicht  
 stabiles Arbeiten im Stand



Aufnahme	M12/M14
Max. Ausgangsleistung	1.200 W
Max. Rührer Ø	240 mm
Leerlaufdrehzahl	0-500/0-920 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,0 kg

**Details:**

- + Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2"
- + 2-Gang-Getriebe
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

**Lieferumfang:**

UT001GZ01: Spritzschutz

**AKKU-RÜHRGERÄT**  
**18V · 165 mm · M14**  
**DUT130**



Aufnahme	M14
Max. Ausgangsleistung	650 W
Max. Rührer Ø	165 mm
Leerlaufdrehzahl	0-350/0-1.300 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,8 kg

**Details:**

- + 2-Gang-Getriebe
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

**Lieferumfang:**

DUT130Z: Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff, Scheibenrührer

**KOMPATIBLE LI-ION AKKUS**

NEU



# AKKU-FREISCHNEIDER

## AKKU-FREISCHNEIDER

40V max. • 350 mm • 1.000 W

UR006G



Leerlaufdrehzahl	0-4.600/0-5.500/0-7.000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	40/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. BL4050F)	6,3 kg

### Details:

- + 1,0 kW Ausgangsleistung\*, vergleichbar mit 30-cm<sup>3</sup>-Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

### Lieferumfang:

UR006GZ02: Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche / UR006GM101: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 1 x Akku BL4040

## AKKU-FREISCHNEIDER

40V max. • 450 mm • 1.500 W

UR014G



Leerlaufdrehzahl	0-2.000/0-3.600/0-4.000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	25,0 mm
Schnittkreis	450 mm
Aufnahme	Spindel
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,7 mm x 4,0 m
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,2 kg

### Details:

- + Drehrichtungsumkehr für die ideale Anwendung an Straßenrändern, Gehwegen etc.
- + 1,5 kW Ausgangsleistung, vergleichbar mit einem 35-cm<sup>3</sup>-Benzingerät inkl. Rundschaft
- + Betrieb nur mit Fadenkopf möglich

### Lieferumfang:

UR014GZ: Schutzhaube Fadenkopf, 2-Fadenkopf, Rundgriff, Schultergurt, Zubehörtasche / UR014GT201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4050F

\*Mit Akku BL4050F/BL4080F

Leistungsstarker  
1.000-Watt-Motor\*



### MODELLVARIANTE

Auch mit Rundgriff erhältlich  
UR007G

Drehrichtung  
einstellbar



### OPTIONALES ZUBEHÖR

Fadenkopf Tap & Go  
1911Y3-7



# AKKU-FREISCHNEIDER

## AKKU-FREISCHNEIDER

2x40V max. - 480 mm - 2.000 W

UR012G

**XGT** **XGT** **80Vmax** **BL** **MOTOR** **ADT** **AFT** **WG**

Leerlaufdrehzahl	0-4.600/5.500/7.000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	480/305/305 mm
Aufnahme	M10x1,25LH
Fadenverlängerung	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,7 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BL4050F)	9,3 kg

### Details:

- + 2,0 kW Ausgangsleistung\*, vergleichbar mit 40 cm<sup>3</sup> Benzingerät
- + Drehzahl in 3 Stufen und Automatik-Modus regelbar
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

### Lieferumfang:

UR012GZ06: Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 305 mm, 2-Fadenkopf, Messerkopf Kunststoff 305 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche



Leistungsstarker 2.000-Watt-Motor\*

**XGT** **80Vmax**  
40Vmax + 40Vmax

### NEU IM LIEFERUMFANG:

Fadenkopf  
1912N0-2

Weiteres Zubehör finden  
Sie auf [www.makita.de](http://www.makita.de)

## KOMPATIBLE LI-ION AKKUS

NEU

**40V**  
LITHIUM-ION  
max



**BL4025** 2,5 Ah   **BL4040** 4,0 Ah   **BL4040F** 4,0 Ah   **BL4050F** 5,0 Ah   **BL4080F** 8,0 Ah

**18V**  
LITHIUM-ION



**BL1830B** 3,0 Ah   **BL1840B** 4,0 Ah   **BL1850B** 5,0 Ah   **BL1860B** 6,0 Ah

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Meißelzahn-Sägeblatt\* 255 mm  
Passend für UR012G  
**199872-9**

Passende Schutzhaube: **199873-7**

2-Zahn-Häckselmesser\* 270 mm  
Passend für UR012G  
**199874-5**

Passende Schutzhaube: **199875-3**

\* Verwendung nur zugelassen mit der entsprechenden Schutzhaube

**AKKU-FREISCHNEIDER**  
**2x18V · 350 mm · 550 W**  
**DUR368A**

**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
 Fadenkopf  
**191D89-4**



Optimale Kraftübertragung:  
 Das Werkzeug ist direkt am  
 Motor montiert.

**AKKU-FREISCHNEIDER**  
**2x18V · 430 mm · 1.000 W**  
**DUR369A**

**OPTIONALES ZUBEHÖR**  
 Fadenkopf  
**191D93-3**



Max. Ausgangsleistung  
 1.000 Watt\*



	DUR368A	DUR369A
Leerlaufdrehzahl	0–3.500/0–5.300/0–6.500 min <sup>-1</sup>	0–4.600/0–5.500/0–7.000 min <sup>-1</sup>
Schneidtechnik	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 4-Zahn-Schlagmesser	2-Fadenkopf/Kunststoffmesser/ 2-Zahn-Schlagmesser
Schnittkreis	350/255/230 mm	430/255/255 mm
Aufnahme	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH
Fadenverlängerung	Tap & Go	Tap & Go
Faden Ø/Länge	2,4 mm x 3,0 m	2,4 mm x 3,0 m
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	4,7 kg	6,5 kg

**Details:**

- + Einfache Entfernung von Gras- und Unkrautresten durch Drehrichtungsumkehr
- + Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umfeldern wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen

**Lieferumfang:**

DUR368AZ: Schutzhaube Messer, Schutzhaube Fadenkopf, 4-Zahn-Schlagmesser 230 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Schultergurt, Zubehörtasche

**Lieferumfang:**

DUR369AZ: Kombi-Schutzhaube, 2-Zahn-Schlagmesser 255 mm, 2-Fadenkopf 2,4 mm x 3,0 m, Messerkopf Kunststoff 255 mm, asymmetrischer Zweihandgriff, Hosenträgergurt, Zubehörtasche

\*Mit 2 x Akku BL1860B

Durch die Form, die an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand. Er ist hörbar leiser und kann die Laufzeit mit einem Akku erhöhen.

Erweiterungsgurt für alle PDC-Modelle.  
 Zum Einhängen von Sense/Freischneider.  
**191E43-4**

- E-01769** Mähfaden Four-Leaf 2,0 mm x 15 m ●
- E-01781** Mähfaden Four-Leaf 2,0 mm x 310 m ●
- E-01797** Mähfaden Four-Leaf 2,4 mm x 15 m ●
- E-01812** Mähfaden Four-Leaf 2,4 mm x 225 m ●
- E-01828** Mähfaden Four-Leaf 2,7 mm x 15 m ●
- E-01840** Mähfaden Four-Leaf 2,7 mm x 180 m ●



Weitere Durchmesser und Längen erhältlich.

# AKKU-RASENMÄHER

## AKKU-RASENMÄHER 40V max. - 38 cm - 40 l

LM003G

Neu designtes Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit

NEU



**XGT** **WG**

Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhe	20-75 mm
Flächenleistung	380 m <sup>2</sup>
Mähdeck	Kunststoff
Grasfangkorb	40 l

### Details:

- + 3In1 Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbarem Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss

### Lieferumfang:

LM003GZ: Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb  
LM003GM102: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA,  
1 x Akku BL4040

## AKKU-RASENMÄHER 40V max. - 43 cm - 50 l

LM004G

Neu designtes Sichelmesser optimiert das Fangergebnis und verlängert die Laufzeit

NEU



**XGT** **WG**

Schnittbreite	43 cm
Schnitthöhe	20-75 mm
Flächenleistung	380 m <sup>2</sup>
Mähdeck	Kunststoff
Grasfangkorb	50 l
Gewicht (inkl. BL4080F)	-

### Details:

- + 3In1 Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Kompaktes Staumaß durch faltbarem Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss

### Lieferumfang:

LM004GZ: Sichelmesser, Mulchkeil, Grasfangkorb  
LM004GM102: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA,  
1 x Akku BL4040

# AKKU-RASENMÄHER

## AKKU-RASENMÄHER

40V max. - 48 cm - 62 l - 1.900 W

LM001G



Heckauswurf LM001G/  
LM002G



Autarker Radantrieb  
1,5-5,0 km/h

**XGT** **BL** **WG**  
MOTOR

Schnittbreite	48 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung	bis 2.600 m <sup>2</sup>
Mähdeck	Stahl
Grasfangkorb	62 l
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	33 kg

### Details:

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y64-6) optional

### Lieferumfang:

LM001GZ: Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb  
LM001GT204: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4050F

## AKKU-RASENMÄHER

40V max. - 53 cm - 70 l - 1.900 W

LM002G



**XGT** **BL** **WG**  
MOTOR

Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe	20-100 mm
Flächenleistung	bis 3.400 m <sup>2</sup>
Mähdeck	Stahl
Grasfangkorb	70 l
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	34,7 kg

### Details:

- + Die Drehzahl des Motors ist in drei Stufen frei wählbar
- + Faltbarer Holm mit werkzeuglosem Schnellverschluss
- + Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Erweiterung der Reichweite
- + Spezielles Mulchmesser (191Y65-4) optional

### Lieferumfang:

LM002GZ: Sichelmesser, Mulchkeil, Auswurfkanal, Grasfangkorb  
LM002GT204: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4050F

## KOMPATIBLE LI-ION AKKUS

**XGT** **40V** **Li-ion** **max**



**BL4025** 2,5 Ah   **BL4040** 4,0 Ah   **BL4040F** 4,0 Ah   **BL4050F** 5,0 Ah   **BL4080F** 8,0 Ah

**NEU**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Mulchmesser für LM001G  
191Y64-6

Mulchmesser für LM002G  
191Y65-4



**AKKU-RASENMÄHER**  
**2x18V · 46 cm · 60 l**  
**DLM463**



**LXT** ~~10V~~ ~~18V~~ **36V** **BL** **MOTOR** **XPT**

Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	25–75 mm
Flächenleistung	bis 800 m <sup>2</sup>
Mähdeck	Stahl
Grasfangkorb	60 l
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	27,6 kg

**Details:**

- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen wählbar
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
- + Mit robustem Stahldeck

**Lieferumfang:**

DLM463Z: Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb  
 DLM463PT2: zusätzlich: Doppelschnellladegerät DC18RD, 2 x Akku BL1850B / DLM463PG4: zusätzlich: Doppelschnellladegerät DC18RD, 4 x Akku BL1860B

**Drehzahleinstellung wirkt dem Verstopfen des Auswurfes entgegen**

**AKKU-RASENMÄHER**  
**2x18V · 46 cm · 60 l**  
**DLM465**



**LXT** ~~10V~~ ~~18V~~ **36V** **BL** **MOTOR** **XPT**

	DLM465	DLM537
Schnittbreite	46 cm	53 cm
Schnitthöhe	20–100 mm	20–100 mm
Flächenleistung	bis 1.900 (1.400) m <sup>2</sup>	bis 2.300 (1.700) m <sup>2</sup>
Mähdeck	Stahl	Aluminium
Grasfangkorb	60 l	70 l
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	39,0 kg	46,7 kg

**Vier Akku-Steckplätze für doppelte Reichweite**

**AKKU-RASENMÄHER**  
**2x18V · 53 cm · 70 l**  
**DLM537**



**Details:**

- + Inkl. Radantrieb von 2,5–5,0 km/h variabel
- + Die Drehzahl des Motors ist in zwei Stufen frei wählbar
- + Bedienpanel am Holm
- + Rostfreies Aludeck

**Lieferumfang**

DLM465Z: Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb  
 DLM465PT4: zusätzlich: Doppelschnellladegerät DC18RD, 4 x Akku BL1850B  
 DLM537Z: Sichelmesser, Mulchkeil, Seitenauswurf, Grasfangkorb



**BL1830B** 3,0 Ah    **BL1840B** 4,0 Ah    **BL1850B** 5,0 Ah    **BL1860B** 6,0 Ah

# AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEBE

## AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

40V max. - 1.000 W

UX01G ●

**XGT** **BL** **MOTOR** **XPT** **WG** **AFT**

Ausgangsleistung	1.000 Watt*
Gewicht (je nach Vorsatz)	4,2-12,6 kg

### Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

### Lieferumfang:

UX01GZ / UX01GZ01: Rundgriff, Schultergurt einfach, Zubehörtasche Makita



BODENSCHNEIDAUFSATZ  
EN424MP

NEU



Schnittbreite 33 cm Aststärke 2,0 mm  
Art.-Nr.: 1913C9-3

SENSENAUFSATZ  
EM404MP



Für Fadenkopf und Messer  
Bestell-Nr.: 198768-1

TAUCHPUMPENAUFSATZ  
PF400MP


NEU



Max. Saughöhe 0-6/0-10,0/0-13,0 m  
Max. Durchflussmenge 80/115/135 l/min  
Art.-Nr.: PF400MP

\*Mit Akku BL4050F/BL4080F

SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM  
LE400MP



Bestell-Nr.: 191E24-8

TRIMMERAUFSATZ  
EM408MP



Für Fadenkopf und Messer  
Bestell-Nr.: 191N31-5

TRIMMERAUFSATZ  
EM406MP



Für Fadenkopf  
Bestell-Nr.: 198779-6

KETTENSÄGENAUFSATZ  
EY403MP



Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG  
Bestell-Nr.: 191T38-7

GEBLÄSEAUFSATZ  
UB402MP



Luftvolumen 0-372 m<sup>3</sup>/min  
Bestell-Nr.: 1912R8-4

GEBLÄSEAUFSATZ  
UB401MP



Bestell-Nr.: 191P72-3

SCHERENAUFSATZ  
EM407MP



Bestell-Nr.: 191M56-3

KEHRBÜRSTENAUFSATZ  
BR400MP



Bürstenbreite 60 cm  
Bestell-Nr.: 199318-5

KEHRWALZENAUFSATZ  
SW400MP



Besentrommelbreite 59 cm  
Bestell-Nr.: 199339-7

RASENKANTENAUFSATZ  
EE400MP



Bestell-Nr.: 196752-0

KULTIVATORAUFSATZ  
KR400MP



Kultivierungsbreite 16 cm  
Bestell-Nr.: 195707-2

## KOMPATIBLE LI-ION AKKUS

NEU

**40V**  
LITHIUM-ION  
max



BL4025 2,5 Ah  
BL4040 4,0 Ah  
BL4040F 4,0 Ah  
BL4050F 5,0 Ah  
BL4080F 8,0 Ah

**18V**  
LITHIUM-ION



BL1830B 3,0 Ah  
BL1840B 4,0 Ah  
BL1850B 5,0 Ah  
BL1860B 6,0 Ah

# Aufsätze

KOMPATIBEL MIT

- DUX18
- DUX60
- UX01

HECKENSCHERENAUFSATZ  
EN402MP

**NEU**




Schnittlänge 50 cm Aststärke 20 mm,  
nicht klappbar  
Art.-Nr.: 1912T8-8

HECKENSCHERENAUFSATZ  
EN401MP



Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar  
Bestell-Nr.: 196256-2

HECKENSCHERENAUFSATZ  
EN410MP



Schnittlänge 49 cm  
Bestell-Nr.: 197726-4

BODENSCHNEIDAUFSATZ  
EN420MP



Schnittlänge 25 cm  
Bestell-Nr.: 197985-0

KULTIVATORAUFSATZ  
KR401MP



Kultivierungsbreite 22 cm  
Bestell-Nr.: 199181-6



Abb.: UX01G inkl. PF400MP

## AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

18V · 470 W

DUX18 ●

**LXT** **BL** **MOTOR** **XPT** **AFT**

Ausgangsleistung	470 Watt
Gewicht (je nach Vorsatz)	2,8–10,3 kg

### Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 2-stufige elektronische Drehzahleinstellung

### Lieferumfang:

DUX18ZX1: Zubehörtasche Makita,  
Trimmeraufsatz EM408MP (bei DUX18ZX1),  
Schultergurt



## AKKU-MULTIFUNKTIONSANTRIEB

2x18V · 600 W

DUX60 ●

**LXT** **18v + 18v** **36v** **BL** **MOTOR** **XPT** **AFT**

Ausgangsleistung	600 Watt
Gewicht (je nach Vorsatz)	4,1–12,5 kg

### Details:

- + Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung

### Lieferumfang:

DUX60Z: Rundgriff,  
Schultergurt einfach,  
Zubehörtasche Makita



# AKKU-DRUCKSPRITZE

## AKKU-DRUCKSPRITZE

18V · 5 l · 3,0 bar

DUS054

Hinweis:  
Die Akku-Druckspritzen wurden ausschließlich für das Versprühen von Pestiziden entwickelt und sind nicht für das Einbringen von Desinfektionsmitteln, unabhängig von deren Bestandteilen, vorgesehen. Pestizide und Herbizide können unabhängig von der Art der enthaltenen Komponenten verwendet werden.



**LXT XPT**

Behältervolumen	5 l
Arbeitsdruck	3,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5–0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,5 kg

### Details:

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Ergonomisch geformter Tank für einen angenehmen Tragekomfort

### Lieferumfang:

DUS054Z: H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt

## AKKU-DRUCKSPRITZE

18V · 15 l · 5,0 bar

DUS158

**LXT WG**

Behältervolumen	15 l
Arbeitsdruck	5,0 bar
Schlauchlänge	1,7 m
Länge der Sprühlanze	0,5–0,7 m
Anschlussgewinde	1/4"
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,6 kg

### Details:

- + H-förmige Doppelkopfdüse, ein Kopf kann zuge dreht werden
- + Inklusive Akku-Kapazitätsanzeige
- + Stufenlos einstellbarer Sprühkopf von einem Nebel bis zum Strahl
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4

### Lieferumfang:

DUS158Z: H-förmige Doppelkopfdüse, Schultergurt



## KOMPATIBLE LI-ION AKKUS



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah



# AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

## AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

40V max. - 115 bar - 420 l

HW001G



Arbeitsdruck	30-55 bar
Max. Druck	115 bar
Wassermenge	420 l/h
Akku-Laufzeit (inkl. 2 x BL4050F)	18-60 min
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	13,2 kg

### Details:

- + 2 Akkusteckplätze für verlängerte Laufzeit
- + Mobiler Akku-Hochdruckreiniger
- + Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung z.B. aus Teichen oder anderen stehenden Gewässern

## AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

2x18V - 55 bar - 330 l/h

DHW080



Arbeitsdruck bar	30-55 bar
Max. Druck bar	80 bar
Wassermenge l/h	360 l/h
Akku-Laufzeit pro Ladung (2 x BL1860B)	34 min
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	7,7 kg



Selbstansaugende Pumpe ermöglicht die Wasserzufuhr auch aus stehendem Gewässer

### Details:

- + Vielseitig einsetzbar, Anschluss über die Hauswasserversorgung oder autark mit der Transportbox als Wasservorrat
- + Transportbox hat ein Füllvolumen von ca. 50 Litern
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie vor dem Eindringen von Fremdkörpern bis 1,0 mm Ø geschützt

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Für HW001G und DHW080



Reinigungsschaumdüse  
197886-2



Rotorbürste  
197831-7



Waschbürste  
197828-6



Rohrreinigungsset  
197837-5

NEU



### Lieferumfang:

HW001G: Hochdruckschlauch 5 m, Verlängerungsschlauch 3 m, Saugschlauch 0,6 m, Pistole, Turbolanze, Variodüse Düsereinigungsnadel



### Lieferumfang:

DHW080ZK: Hochdruckschlauch 5 m, Lanze variabel, Turbolanze, Pistole, Düsereinigungsnadel, Anschlussset, Saugschlauchsatz, Wasserfilter, Wasser- und Transportbox

Weiteres Zubehör finden Sie auf [www.makita.de](http://www.makita.de)

# AKKU-TRENNSCHLEIFER

## AKKU-TRENNSCHLEIFER

2x40V max. - 355 mm - 5.300 min<sup>-1</sup>

CE001G



Keine Diamantscheibe im Lieferumfang enthalten.

Max. Schnitttiefe 127 mm



Max. Schnitttiefe	127 mm
Leerlaufdrehzahl	5.300 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL4050F)	12,9 kg

### Details:

- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse, erfüllt die Schutzklasse IPX4
- + Staubbindung erfolgt über Wasserzufuhr
- + BG Bau-Förderung möglich\*

### Lieferumfang:

CE001GZ: Schutzhaube 355 mm, Schlauchkupplung

## AKKU-TRENNSCHLEIFER

2x40V max. - 355 mm - 127 mm

CE002G



### Details:

- + Leichter und vibrationsarmer Akku- Trennschleifer für den täglichen Einsatz in Kombination mit einem Absauggerät
- + Mit Anschluss für eine Staubabsaugung und AWS zum automatischen Start eines über Bluetooth gekoppelten Staubsaugers
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine
- + Ermöglicht den Betrieb in Situationen, in denen die Verwendung von Wasser vermieden werden sollte, z. B. bei der Renovierung von Innenräumen, bei Umbauten und mehr

### Lieferumfang:

CE002GMZ: AWS Funk-Adapter WUT01, Adapterring-Set, Diamanttrennscheibe



Die Kombination aus dem 2 x 40 V max. Akku-Trennschleifer CE002GZ01 und dem ersten M-Klasse Akku-Staubsauger der Makita XGT-Serie VC006GM bietet Ihnen eine staubfreie Lösung für Ihre Projekte. Komfortabel - Effizient - Staubfrei.

## KOMPATIBLE LI-ION AKKUS

NEU





Max. Ausgangsleistung	4.000 W
Leerlaufdrehzahl	4.200 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	127 mm
Scheibendurchmesser/Bohrung	355/25,4 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL4080F)	15,1 kg

## AKKU-TRENNSCHLEIFER 2x18V · 230 mm · 6.600 min<sup>-1</sup> DCE090



**LXT** **18V + 18V → 36V** **BL MOTOR** **XPT** **AFT** **(BRAKE)**

Max. Schnitttiefe	88 mm
Scheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL 1860B)	6,3 kg

\* Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau; weitere Informationen finden Sie unter [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)

### Details:

- + Max. Schnitttiefe 88 mm
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Staubbindung erfolgt über Wasserzufuhr
- + BG Bau-Förderung möglich\*

### Lieferumfang:

DCE090ZX1: Trennscheibe INOX, Schutzhaube 230 mm, Schlauchanschluss

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Diamantscheibe speziell für Rettungseinsätze. Schneidet nahezu alle Materialien – unter anderem Sicherheitsglas, Stahl oder Panzerglas.



**CE001G**  
355/25,4 mm  
B-55348



**DCE090/DGA900/ GA038G**  
230/22,23 mm  
B-55326

# AKKU-WINKELSCHLEIFER

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

40V max. · 125 mm · 8.500 min<sup>-1</sup>

GA005G



Inkl. Seitengriff

### Details:

- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse

### Lieferumfang:

GA005GZ: Seitengriff komplett, Schutzhaube Schleifen 125 mm, Schrupscheibe 125 mm WA36N-BF / GA005GM201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040



## AKKU-WINKELSCHLEIFER

40V max · 230 mm · 6.600 min<sup>-1</sup>

GA038G



Inkl. Seitengriff

Keine Trenn-/Schrupscheibe im Lieferumfang enthalten.

### Details:

- + Für 230-mm-Trenn- und Schrubarbeiten
- + Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- + Mit Motorbremse

### Lieferumfang:

GA038GZ: Seitengriff komplett, Schutzhaube Schleifen 230 mm  
GA038GT201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4050F



	GA005G	GA038G
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>	6.600 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm	230 mm
Bohrung	22,23 mm	22,23 mm
Schaltertyp	Schiebeschalter	Paddelschalter
Gewicht (inkl. BL4050F)	3,6 kg	7,4 kg

## KOMPATIBLE LI-ION AKKUS

NEU

XGT 40V LITHIUM-ION max



BL4025 2,5 Ah   BL4040 4,0 Ah   BL4040F 4,0 Ah   BL4050F 5,0 Ah   BL4080F 8,0 Ah

18V LITHIUM-ION



BL1830B 3,0 Ah   BL1840B 4,0 Ah   BL1850B 5,0 Ah   BL1860B 6,0 Ah



**AKKU-WINKELSCHLEIFER**  
**2x18V · 230 mm · 6.000 min<sup>-1</sup>**  
**DGA900**



**Details:**

- + Getriebekopf mittels vier Schrauben in 90°-Schritten verstellbar
- + Wiedereinschaltperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- + Elektronischer Überlastschutz

**Lieferumfang:**

DGA900ZKX2: Transportkoffer, Schutzhaube, Ezynut

**LXI** **18V + 18V → 36V** **BL** **MOTOR** **XPT** **ADT** **AFT** **(BRAKE)**

Leerlaufdrehzahl	6.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Schalterttyp	Paddelschalter
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	8,0 kg

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

Diamantscheibe speziell für Rettungseinsätze. Schneidet nahezu alle Materialien – unter anderem Sicherheitsglas, Stahl oder Panzerglas.



**CE001G**  
 355/25,4 mm  
**B-55348**



**DCE090/DGA900/ GA038G**  
 230/22,23 mm  
**B-55326**

# AKKU-WINKEL- & GERADSCHLEIFER

## AKKU-WINKELSCHLEIFER 18V - 76 mm - 20.000 min<sup>-1</sup> DMC300

**LXT** **BL MOTOR** **AFT** **BRAKE** **XPT**

Max. Ausgangsleistung	390 W
Leerlaufdrehzahl	0-20.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	16 mm
Max. Scheiben-Ø	76 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

### Details:

- + Sehr handlicher Winkelschleifer für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen für Schleif- und Trennarbeiten bspw. im Kfz-Handwerk, im Klima- und Lüftungsbau oder Sanitärhandwerk
- + Zum Trennen von Rohren oder Blechen in schwer erreichbaren Bereichen
- + Auch Trennscheiben für Fliesen einsetzbar
- + Mit LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

### Lieferumfang:

DMC300Z: 1x Diamantscheibe, 1x Trennscheibe universal, 1x Trennscheibe



NEU



### OPTIONALES ZUBEHÖR

Diamantscheibe für Keramikfliesen  
D-77263

## AKKU-GERADSCHLEIFER 18V - 26.000 min<sup>-1</sup> - 8 mm DGD800



Rescue  
Maschine



**LXT**

Leerlaufdrehzahl	26.000 min <sup>-1</sup>
Aufnahme	3-8 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,2 kg

### Details:

- + Schleifer mit langer Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- + Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- + Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus

### Lieferumfang:

DGD800Z: Spannzange 6 mm

### KOMPATIBLE LI-ION AKKUS

**18V**  
LITHIUM-ION



BL1830B  
3,0 Ah



BL1840B  
4,0 Ah



BL1850B  
5,0 Ah



BL1860B  
6,0 Ah

### OPTIONALES ZUBEHÖR

Hartmetall Frässtifte für feine, glatte Oberflächen.  
Einsatzbereich Eisen, Stahl und rostfreier Stahl



B-52847



B-52853



B-52831

# AKKU-FASERZEMENT-SCHERE

## AKKU-FASERZEMENT-SCHERE

18V · 13 mm

DJS800



max. Ausgangsleistung	400 W
max. Schnittleistung	13 mm
Hubzahl	0-3.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,5 kg



### Details:

- + Es können Faserzementplatten bis zu einer Stärke von 13 mm bearbeitet werden
- + Der Schneidkopf ist werkzeuglos um 360° drehbar, um für jede Position die optimale Haltung zu finden
- + Mit Arretierung auf Dauerbetrieb



Weitere Produktinformationen

### Lieferumfang:

DJS800Z: Einmaulschlüssel



## OPTIONALES ZUBEHÖR

Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe mit extrem reißfesten Nähten. Erfüllen die Schutzklasse EB388.



Größe	Art.-Nr.
Gr. 8 (M)	P-84464
Gr. 9 (L)	P-84470
Gr. 10 (XL)	P-84486
Gr. 11 (XXL)	P-84492

# AKKU-RECIPROSÄGE

## AKKU-RECIPROSÄGE

40V max. · 0-3.000 min<sup>-1</sup> · 32 mm

JR001G

**XGT** **BL** **MOTOR** **XPT**

Leerlaufdrehzahl	0-2.300/3.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg

### Details:

- + Langlebig dank effektivem Schmiermechanismus sowie einem verstärkten Getriebe
- + Dank vertikal verbautem Getriebe und Exzenter ist die Schnittgeschwindigkeit besonders hoch
- + Mit zwei Hubzahleinstellungen: Hohe Hubzahl für Arbeiten mit Holz und niedrige Hubzahl für Arbeiten mit Metall
- + BG Bau-Förderung möglich\*



### Lieferumfang:

JR001GZ: Reciprosägeblatt BIM 152/7-18Z, Reciprosägeblatt, BIM 152/6-11Z, Reciprosägeblatt HCS 203/6-10Z / JR001GM201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040

\* Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau; weitere Informationen finden Sie unter [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)

## AKKU-RECIPROSÄGE

40V max. · 0-3.000 min<sup>-1</sup> · 32 mm

JR002G

**XGT** **BL** **MOTOR** **AVT** **XPT**

Leerlaufdrehzahl	0-2.300/3.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,5 kg



### Lieferumfang:

JR002GZ: Reciprosägeblatt HCS 203/6-10, Reciprosägeblatt Bi-Metall, 152/6-11, Reciprosägeblatt 152/7-18 / JR002GM201: zusätzlich: Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040

### Details:

- + Sehr schneller Sägefortschritt
- + Wechselelektronik in 5 Stufen schaltbar



## KOMPATIBLE LI-ION AKKUS

NEU

**XGT** **40V** **Li-ion** **max**



BL4025 2,5 Ah   BL4040 4,0 Ah   BL4040F 4,0 Ah   BL4050F 5,0 Ah   BL4080F 8,0 Ah

**18V** **LITHIUM-ION**



BL1830B 3,0 Ah   BL1840B 4,0 Ah   BL1850B 5,0 Ah   BL1860B 6,0 Ah



## AKKU-RECIPROSÄGE 2x18V · 0-3.000 min<sup>-1</sup> · 32 mm

DJR360

LXT **18V + 18V → 36V** BL MOTOR XPT

Leerlaufdrehzahl	0-2.300/0-3.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	4,7 kg



### Details:

- + Langlebig dank effektivem Schmiermechanismus sowie verstärktem Getriebe
- + Dank vertikal verbautem Getriebe und Exzenter ist die Schnittgeschwindigkeit besonders hoch
- + Mit zwei Hubzahleinstellungen: hohe Hubzahl für Arbeiten mit Holz und niedrige Hubzahl für Arbeiten mit Metall

### Lieferumfang:

DJR360ZK: Transportkoffer, Reciprosägeblatt 152/18, Reciprosägeblatt 152/6

## AKKU-RECIPROSÄGE 18V · 0-2.800 min<sup>-1</sup> · 32 mm

DJR187

LXT BL MOTOR XPT

Leerlaufdrehzahl	0-2.300/0-2.800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,8 kg



### Details:

- + Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- + Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- + BG Bau-Förderung möglich\*

### Lieferumfang:

DJR187ZK: Transportkoffer, Reciprosägeblatt 152/18, Reciprosägeblatt 152/6 / DJR187RT: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B

\* Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Förderung der BG Bau; weitere Informationen finden Sie unter [www.bgbau.de](http://www.bgbau.de)

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### Reciprosägeblätter Rettung

Schnittlänge/Stärke (mm)	100/1,25	152/1,25	152/1,25	228/1,25	228/1,25	305/1,25	305/1,25
Material	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM	TC/HM
Zähne pro Zoll	8	8	8	8	8	8	8
Schnittleistung Metall (mm)	4-12	4-12	4-12	4-12	4-12	4-12	4-12
VPE	1	1	10	1	10	1	10
Art.-Nr.	<b>B-55566</b>	<b>B-55572</b>	<b>B-55572-10</b>	<b>B-55588</b>	<b>B-55588-10</b>	<b>B-55594</b>	<b>B-55594-10</b>



# AKKU-BOHRSCHRAUBER

## AKKU-BOHRSCHRAUBER

40V max. · 64 Nm · 0-2.200 min<sup>-1</sup>

DF002G



Drehmoment hart/weich	64/30 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-650/2.200 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Metall	38/13 mm
Bohrfutterspannweite	15-13 mm
Gewicht (inkl. BL4020)	2,5 kg

### Details:

- + Kräftiger und kompakter Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- + XPT – Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



### PASSENDES ZUBEHÖR

Seitengriff optional erhältlich  
191E41-8

### Lieferumfang:

DF002GZ: PH/LS Doppelbitt / DF002GA202: zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4020

## AKKU-BOHRSCHRAUBER

40V max. · 140 Nm · 0-2.600 min<sup>-1</sup>

DF001G



Drehmoment hart/weich	140/68 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-650/2.600 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Metall	50/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL4020)	3,0 kg

### Details:

- + Mindestens 20 % höhere Leistung als 18 V LXT Maschine
- + Kräftiger und kompakter Bohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



Inkl. Seitengriff

### Lieferumfang:

DF001GZ: Seitengriff, PH/LS Doppelbitt / DF001GD201 zusätzlich Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025

## KOMPATIBLE LI-ION AKKUS

NEU



BL4025 2,5 Ah    BL4040 4,0 Ah    BL4040F 4,0 Ah    BL4050F 5,0 Ah    BL4080F 8,0 Ah



BL1830B 3,0 Ah    BL1840B 4,0 Ah    BL1850B 5,0 Ah    BL1860B 6,0 Ah

## AKKU-BOHRSCHRAUBER 18V · 54 Nm · 0-2.000 min<sup>-1</sup>

DDF484

**LXT** **BL** MOTOR **XPT**

Drehmoment hart/weich	54/30 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.000/0-500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Metall	38/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

### Details:

- + Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss



### PASSENDES ZUBEHÖR

Seitengriff optional erhältlich  
191E41-8

### PASSENDES ZUBEHÖR

Bohrer-Set M-Force, 25-teilig  
Die M-Force-Bohrer haben einen besonders schnellen und sauberen Bohrfortschritt durch die speziell entwickelte zweischneidige M-Force-Bohrspitze.  
Das Set beinhaltet 16 M-Force-Bohrer in den Größen 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5 mm sowie neun HSS-Bohrer in den Größen 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm

D-67599



### Lieferumfang:

DDF484Z: PH/LS Doppelbitt /  
DDF484RTJ: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1830B

## AKKU-BOHRSCHRAUBER 18V · 115 Nm · 0-2.100 min<sup>-1</sup>

DDF486

**LXT** **BL** MOTOR **XPT**

Drehmoment hart/weich	130/65 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.100/0-550 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung Holz/Metall	76/13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,6 kg

### Details:

- + Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- + 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- + 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe



Inkl. Seitengriff

### PASSENDES ZUBEHÖR

Universal-Bit-Set mit Universalhalter  
Das Bit-Set bietet eine große Vielfalt an Bits mit den Typen PH, PZ und T. Der Bithalter mit Schnellwechselfutter ermöglicht zudem ein einfaches und schnelles Wechseln der Bits.

P-73374



### Lieferumfang:

DDF486Z: Seitengriff, PH/LS Doppelbitt / DDF486RT3J: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, 3 x Akku BL1850B / DDF486RTJ: zusätzlich Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1830B

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### Erdbohrer für Akku-Bohrschrauber

Erdbohrer  
30 x 600 (200) mm  
D-75415

Erdbohrer  
45 x 600 (200) mm  
D-75421

Erdbohrer  
70 x 600 (200) mm  
D-75437



# LED-AKKU-HANDSTRAHLER, LED-AKKU-BAUSTR

**LED-  
AKKU-HANDSTRAHLER**  
40V max. - 82.000 lx  
1.250 lm  
ML007G



Inkl. Schultergurt  
mit Haken

**XGT XPT**

**LED-  
AKKU-HANDSTRAHLER**  
18V - 71.000 lx  
1.250 lm  
DML812



Ergonomisch  
geformter Griff

**LXI XPT**

Leuchtdauer (inkl. BL4080F) Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	22/15/22 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	82.000/520/60.000 lux
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,9 kg

Leuchtdauer (inkl. BL1860B) Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	10/7/6 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung Hauptlicht/ Flutlicht/Haupt-Flutlicht	71.000/520/51.000 lux
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

## Details:

- + Vier Leuchtmodi wählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern
- + Batteriekapazitäts-Warnfunktion informiert den Benutzer automatisch bei abnehmender Beleuchtungsstärke

## Details:

- + Vier Leuchtmodi wählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern
- + Ergonomisch geformter Griff und geringes Gewicht sorgen für mehr Komfort bei der Arbeit

## Lieferumfang:

ML007G: Schultergurt mit Haken

## Lieferumfang:

DEBDML812: Schultergurt mit Haken

**LED-AKKU-FLÄCHENBELEUCHTUNG**  
18V/230V - 550 lx - 5.500 lm  
DML810

**LXI**

**LED-AKKU-FLÄCHENBELEUCHTUNG**  
18V/40V max./230 V - 550 lx - 5.500 lm  
ML010G

**LXI XGT**

	DML810	ML010G
Leuchtdauer	(2 x BL1860B): 18 Std.	(2 x BL4080F): 43/23/13 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	150/300/550 lux	150/300/550 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	1.500/3.000/5.500 Lumen	1.500/3.000/5.500 Lumen
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	15,3 kg	19,2 kg

## Details:

- + Selbstaufrichtende Akku-Lampe zur Beleuchtung von Flächen
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 1.500, 3.000, 5.500 Lumen
- + Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (nur im 230 V Betrieb)
- + Mit zweitem Akku-Schacht für eine längere Laufzeit

## Lieferumfang:

DEADML810: Anschlussleitung

ML010G: Anschlussleitung



Bis zu 8 Lampen  
in Serie schaltbar

## KOMPATIBLE LI-ION AKKUS

NEU

**XGT 40V LITHIUM-ION max**



**BL4025** 2,5 Ah  
**BL4040** 4,0 Ah  
**BL4040F** 4,0 Ah  
**BL4050F** 5,0 Ah  
**BL4080F** 8,0 Ah

**18V LITHIUM-ION**



**BL1830B** 3,0 Ah  
**BL1840B** 4,0 Ah  
**BL1850B** 5,0 Ah  
**BL1860B** 6,0 Ah

# AHLER & LED-FLÄCHENBELEUCHTUNG

## LED-BAUSTRALER 40V max./18V - 3.800 lx 10.000 lm ML009G

Mit zweitem  
Akkuschaft



**XGT** **LXT**

Leuchtdauer (inkl. 2 x BL4040)	14 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	1.000/1.900/4.300 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	2.000/4.000/10.000 Lumen
Gewicht (inkl. 2 x BL4040)	9,9 kg

### Details:

- + 96 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2.000, 4.000 und 10.000 Lumen
- + Zweiter Akkuschaft für eine längere Leuchtdauer (XGT und LXT kombinierbar)
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

### Lieferumfang:

ML009G: Blendschutzfolie

## LED-BAUSTRALER 18V/230V - 3.800 lx 10.000 lm DML809

Mit zweitem  
Akkuschaft



**XGT** **LXT**

Leuchtdauer (inkl. 2 x BL1860B)	8,5 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	800/1.500/3.800 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	2.000/4.000/10.000 Lumen
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	7,0 kg

### Details:

- + 96 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2.000, 4.000 und 10.000 Lumen
- + Zweiter Akkuschaft für eine längere Leuchtdauer
- + Auch mit 230 V Netzkabel zu betreiben

### Lieferumfang:

DEADML809: Anschlussleitung

## LED-AKKU-BAUSTRALER 18V - 1.250 lx - 3.000 lm DML814



Lampenkopfteile  
einzeln verstellbar



**LXT**

Leuchtdauer (inkl. BL1860B)	12 Std.
Leuchtstärke 1 m Entfernung niedrig/mittel/hoch	400/750/1.250 lux
Lichtstrom in Lumen niedrig/mittel/hoch	900/1.700/3.000 Lumen
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,1 kg

### Details:

- + Lampenkopf bestehend aus drei Teilen, die einzeln verstellt werden können
- + Stabiler Stand dank dreibeinigem Gestell mit tiefem Schwerpunkt
- + Schneller Aufbau durch zweiläufig teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- + Eingeklappt nur 1,0 m hoch

### Lieferumfang:

DEADML814: Transporttasche, Schultergurt



# STROMUMWANDLER & AKKU-KOMPRESSOR

## STROMUMWANDLER IM MAKPAC

230/12 V - 1.400 W

BAC01



Max. Ausgangsleistung	2.800 W
Dauerhafte Stromabgabe	1.400 W
Gewicht	7,3 kg

NEU



### Details:

- + Doppelt schutzisoliert
- + Zum Laden von Akkus oder Verwenden von netzbetriebenen Geräten wo kein Wechselstrom vorhanden ist
- + Nutzbar als Notstromaggregat
- + Ideal für Outdoor-Freizeitaktivitäten



USB-Anschluss



12-V-Anschluss



Kompatibel mit MAKPAC-Systemkoffern



Passend für Akku-Bank PDC01...



...und PDC1200A01

## AKKU-KOMPRESSOR 40V max.

40V max. - 7,6 l

AC001GZ



Tankinhalt	7,6 l
Kesselfüllzeit	ca. 100 sek.
Max. Druck	9,3 bar
Luftfördermenge	34 l/min
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg

### Details:

- + Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen
- + Großer Tank für ausdauernden und gleich bleibenden Druck bis 9,3 bar
- + Ölfreies Pumpensystem
- + Leicht und handlich zum einfachen Transport auf die Baustelle



Zum Produktvideo



### KOMPATIBLE LI-ION AKKUS

NEU



Für AC001G

BL4025  
2,5 Ah

BL4040  
4,0 Ah

BL4040F  
4,0 Ah

BL4050F  
5,0 Ah

BL4080F  
8,0 Ah

# AKKUS, LADEGERÄTE UND LADEZEITEN

## LI-ION AKKUS

40 V max.			Ladezeiten
			DC40RA DC40RB
8,0 Ah	BL4080F (191X65-8)		76 Minuten
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8)		50 Minuten
4,0 Ah	BL4040 F (191N6-8)		45 Minuten
4,0 Ah	BL4040 (191N26-6)		45 Minuten
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3)		28 Minuten
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0)		22 Minuten



Schnellladegeräte  
40 V max.



DC40RA  
(191E07-8)



DC40RB  
(191N09-8)

Adapter zum Laden von  
LXT-Akkus in XGT-Lade-  
geräten




ADP10  
(191C10-7)

18 V			Ladezeiten	
			DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF
6,0 Ah	BL1860B (197422-4)		55 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	130 Minuten 260 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus
5,0 Ah	BL1850B (197280-8)		45 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	130 Minuten 220 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus
4,0 Ah	BL1840B (197265-4)		36 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	90 Minuten 180 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus
3,0 Ah	BL1830B (197599-5)		22 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	60 Minuten 120 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus
2,0 Ah	BL1820B (197254-9)		24 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	45 Minuten 90 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus
1,5 Ah	BL1815N (196235-0)		15 Minuten Ladezeit für 1-2 Akkus	30 Minuten 60 Minuten Ladezeit DC18SF 3-4 Akkus



Schnell-/Ladegeräte  
18 V



DC18RC  
(195584-2)



DC18RD  
(196933-6)



DC18SF  
(196426-3)



DC18SE  
Autoladegerät  
(194621-9)



# POWER-SOURCE-KITS

## Lieferung im MACPAK

Schnellladegeräte 40 V max.		Power Source Kit 40 V max.	
		MAKPAC Gr. 1	MAKPAC Gr. 3
<b>DC40RA</b> (191E07-8)		2 x Akku BL4020 2,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA (191V07-0)	2 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, (191U13-9)
			
 <b>BL4025</b> (191B36-3)		2 x Akku BL4040 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA (191J97-1)	
 <b>BL4040</b> (191B26-6)		4 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC40RB, (191U42-2)	
<b>28 Minuten</b> Ladezeit			
<b>45 Minuten</b> Ladezeit		2 x Akku BL4050F 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RA (191V35-5)	
 <b>BL4050F</b> (191L47-8)		2 x Akku BL4080F 8,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC40RB, (191Y97-1)	
 <b>BL4080F</b> (191X65-8)			
<b>50 Minuten</b> Ladezeit			
<b>76 Minuten</b> Ladezeit			



Inhalt/Lieferung im Karton	Art.-Nr. UVP (ohne / inkl. MwSt.)	Optional MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Optional Tiefziehteil
2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197490-7	1 / 824549-5	838110-1
2 x Akku BL1840B 4,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199481-4	3 / 821551-8	839205-3
2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	197570-9	1 / 821549-5	838110-1
2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199482-2	3 / 821551-8	839205-3
3 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	198458-6	3 / 821551-8	839205-3
4 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199483-0	3 / 821551-8	839205-3
2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC	199480-6	1 / 821549-5	838110-1
2 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199484-8	3 / 821551-8	839205-3
4 x Akku BL1860B 6,0 Ah, 1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD	199485-6	3 / 821551-8	839205-3



Inhalt/Lieferung im MAKPAC	Art.-Nr.	MAKPAC Gr. / Art.-Nr.	Tiefziehteil
2 x Akku BL1830B 3,0 Ah, 1 x Schnellladegerät DC18RC 1 x MAKPAC Gr. 1	197952-5	1 / 821549-5	838110-1

# AKKU-LAUFZEITEN

XGT 40V<sup>Li-Ion</sup> max

18V LITHIUM-ION

V-Klasse	Modell	Messung im/unter	Bezeichnung
<b>XGT</b>			<b>Akku-Heckenschere, -schneider, Akku-Astscherer</b>
	UH004G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 40 V max.
	UH006G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 40 V max.
	UH014G	Leerlauf	Akku-Heckenschere 75 cm 40 V max.
<b>LXT</b>			
	DUH601	Leerlauf	Akku-Heckenschere 50 cm 18 V
	DUH751	Leerlauf	Akku-Heckenschere 60 cm 18 V
	DUN500W	Leerlauf	Akku-Heckenschneider 18 V
	DUP362		Akku-Astscherer 2 x 18 V (15 mm Weinrebenzweige)
<b>XGT</b>			<b>Akku-Kettensäge, Akku-Hochtaster</b>
	UC002G	Belastung (10 x 10 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 40 V max.
	UC011G	Belastung (Ø 30 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 40 V max.
	UC015G	Belastung (Ø 30 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 40 V max.
	UA004G		Akku-Hochtaster 40 V max.
<b>LXT</b>			
	DUC353	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Kettensäge 2 x 18V
	DUC254	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Top Handle Kettensäge 18 V
	DUC256	Belastung (5 x 5 cm Zedernholz)	Akku-Top Handle Kettens. 2 x 18 V
	DUA301	Belastung (10 x 10 cm Zedernholz)	Akku-Hochtaster 2 x 18 V
<b>XGT</b>			<b>Akku-Gebläse, Akku-Laubbläser/-Sauger</b>
	UB001G	Normal/Boostmodus	Akku-Gebläse 40 V max.
<b>LXT</b>			
	DUB184	max. Leistung	Akku-Gebläse 18 V
	DUB363	min. - max.	Akku-Laubbläser/Sauger 2 x 18V
<b>XGT</b>			<b>Akku-Erdbohrer, Akku-Rührgerät</b>
	DG002G	Belastung	Akku-Erdbohrer 40 V max.
<b>LXT</b>			
	DDG461	Belastung	Akku-Erdbohrer 2 x 18 V
<b>LXT</b>			
	DUT130		Akku-Rührgerät 40 V max.
<b>XGT</b>			<b>Akku-Freischneider</b>
	UR006G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40 V max.
	UR014G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 40 V max.
	UR012G	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2 x 40 V max.
<b>LXT</b>			
	DUR368	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2 x 18 V
	DUR369	Belastung (Fadenkopf)	Akku-Freischneider 2 x 18 V
<b>XGT</b>			<b>Akku-Rasenmäher</b>
	LM003G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40 V max. (mit Antrieb)
	LM004G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40 V max. (mit Antrieb)
	LM001G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40 V max. (mit Antrieb)
	LM002G	Belastung	Akku-Rasenmäher 40 V max. (mit Antrieb)
<b>LXT</b>			<b>Akku-Rasenmäher</b>
	DLM463	Belastung	Akku-Rasenmäher 2 x 18V
	DLM465	Belastung	Akku-Rasenmäher 2 x 18 V (mit Antrieb)
	DLM537	Belastung	Akku-Rasenmäher 2 x 18 V
<b>XGT</b>			<b>Akku-Multifunktionsantrieb</b>
	UX01G	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunkt-Antrieb 40 V max.
<b>LXT</b>			
	DUX60	Leerlauf (Fadenkopf)	Akku-Multifunkt-Antrieb 2 x 18 V
<b>LXT</b>			
	DUX18	Belastung (EM408MP Fadenkopf)	Akku-Multifunkt-Antrieb 18 V
<b>LXT</b>			<b>Akku-Druckspritze</b>
	DUS158		Akku-Druckspritze 18 V
	DUS054	Laufzeit/Sprühvolumen	Akku-Druckspritze 18 V
			<b>Akku-Hochdruckreiniger</b>
	DHW080	min. - max.	Akku-Hochdruckreiniger 2 x 18 V
<b>XGT</b>			<b>Akku-Recipsäge</b>
	JR001G	Belastung Stahlrohr 1"	Akku-Recipsäge 40 V
	JR002G	Belastung Stahlrohr 1"	Akku-Recipsäge 40 V



**BL4025**  
2,5 Ah

**BL4040**  
4,0 Ah

**BL4040F**  
4,0 Ah

**BL4050F**  
5,0 Ah

**BL4080F**  
8,0 Ah

**BL1830B**  
3,0 Ah

**BL1840B**  
4,0 Ah

**BL1850B**  
5,0 Ah

**BL1860B**  
6,0 Ah

### Akku

Akku BL4040 (40 V max. 4,0 Ah)

370/160/85 min

195/110/65 min

380/155/80 min

Akku BL1840B (18 V 4,0 Ah)

133/53/43 min

107/47/30 min

127/60/40 min

Akku BL1850B (18 V 5,0 Ah)

167/67/54 min

133/58/38 min

158/75/50 min

Akku BL1860B (18 V 6,0 Ah)

200/80/65 min

160/70/45 min

190/90/60 min

84.000 Schnitte

Akku BL4040 (40 V max. 4,0 Ah)

160 Schnitte

Akku BL4050F (40 V max. 5,0 Ah)

35 Schnitte

35 Schnitte

Akku BL1840B (18 V 4,0 Ah)

600 Schnitte

450 Schnitte

Akku BL1850B (18 V 5,0 Ah)

750 Schnitte

160 Schnitte

560 Schnitte

238 Schnitte

Akku BL4025 (40 V max. 2,5 Ah)

5/3 min

Akku BL4040 (40 V max. 4,0 Ah)

11/6 min

Akku BL4050F (40 V max. 5,0 Ah)

15/8 min

Akku BL1840B (18 V 4,0 Ah)

8 min

7-20 min

Akku BL1850B (18 V 5,0 Ah)

10 min

8-25 min

Akku BL1860B (18 V 6,0 Ah)

12 min

10-30 min

Akku BL4040 (40 V max. 4,0 Ah) 60 cm tief 150/200 mm

100 Bohrungen bei Ø 200 mm x 600 mm; 65 Stück bei Ø 150 mm x 600 mm

2 x Akku BL1860B (18 V 6,0 Ah)

155 Stück bei Ø 200 mm x 600 mm; 90 Stück bei Ø 150 mm x 600 mm

Akku BL1840B (18 V 4,0 Ah)

20 min

Akku BL1850B (18 V 5,0 Ah)

25 min

Akku BL1860B (18 V 6,0 Ah)

30 min

Akku BL4050F (40 V max. 5,0 Ah)

38/24/12 min

51 min

57/22/14 min

2 x Akku BL1840B (18 V 4,0 Ah)

74/42/26 min

6/8/11 min

2 x Akku BL1850B (18 V 5,0 Ah)

93/53/32 min

8/10/14 min

2 x Akku BL1860B (18 V 6,0 Ah)

111/64/38 min

9/12/17 min

Akku BL4025 (40 V max. 2,5 Ah)

Akku BL4040 (40 V max. 4,0 Ah)

370 m<sup>2</sup>

370 m<sup>2</sup>

Akku BL4050F (40 V max. 5,0 Ah)

71 (58) min (2.600 (2.100) m<sup>2</sup>)

76 (56) min (3.400 (2.500) m<sup>2</sup>)

Akku BL4025 (40 V max. 2,5 Ah)

14 min (550 m<sup>2</sup>)

34 (27) min (1.267 (933) m<sup>2</sup>)

36 min (1.533 m<sup>2</sup>)

Akku BL4040F (40 V max. 4,0 Ah)

18 min (680 m<sup>2</sup>)

43 (33) min (1.583 (1.167) m<sup>2</sup>)

45 min (1.917 m<sup>2</sup>)

Akku BL4050F (40 V max. 5,0 Ah)

21 min (800-1.600m<sup>2</sup>)

51 (40) min (1.900 (1.400) m<sup>2</sup>)

54 min (2.300 m<sup>2</sup>)

Akku BL4025 (40 V max. 2,5 Ah)

39/17/12 min

Akku BL4040 (40 V max. 4,0 Ah)

63/27/19 min

Akku BL4050F (40 V max. 5,0 Ah)

79/34/23 min

2 x Akku BL1840B (18 V 4,0 Ah)

75/28/16 min

2 x Akku BL1850B (18 V 5,0 Ah)

97/35/21 min

2 x Akku BL1860B (18 V 6,0 Ah)

117/43/26 min

Akku BL1840B (18 V 4,0 Ah)

10/15 min

Akku BL1850B (18 V 5,0 Ah)

13/19 min

Akku BL1860B (18 V 6,0 Ah)

15/23 min mit EM408MP

Akku BL1840B (18 V 4,0 Ah)

Akku BL1850B (18 V 5,0 Ah)

Akku BL1860B (18 V 6,0 Ah)

3313 min/187 l

392 min/233 l

470 min/280 l

Akku BL1840B (18 V 4,0 Ah)

10-23 min

Akku BL1850B (18 V 5,0 Ah)

13-28 min

Akku BL1860B (18 V 6,0 Ah)

15-34 min

Akku BL4040 (40 V max. 4,0 Ah)

130 Schnitte

150 Schnitte

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Kontaktieren Sie uns!



Einfach QR-Code scannen  
und Kontakt aufnehmen.

Abb.: DUB184 mit PDC01

**Makita Werkzeug GmbH**  
Makita-Platz 1  
40885 Ratingen  
Telefon 02102/1004-0  
Telefax 02102/1004-128

[www.makita.de](http://www.makita.de)  
[Gartentechnik@makita.de](mailto:Gartentechnik@makita.de)  
[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)

